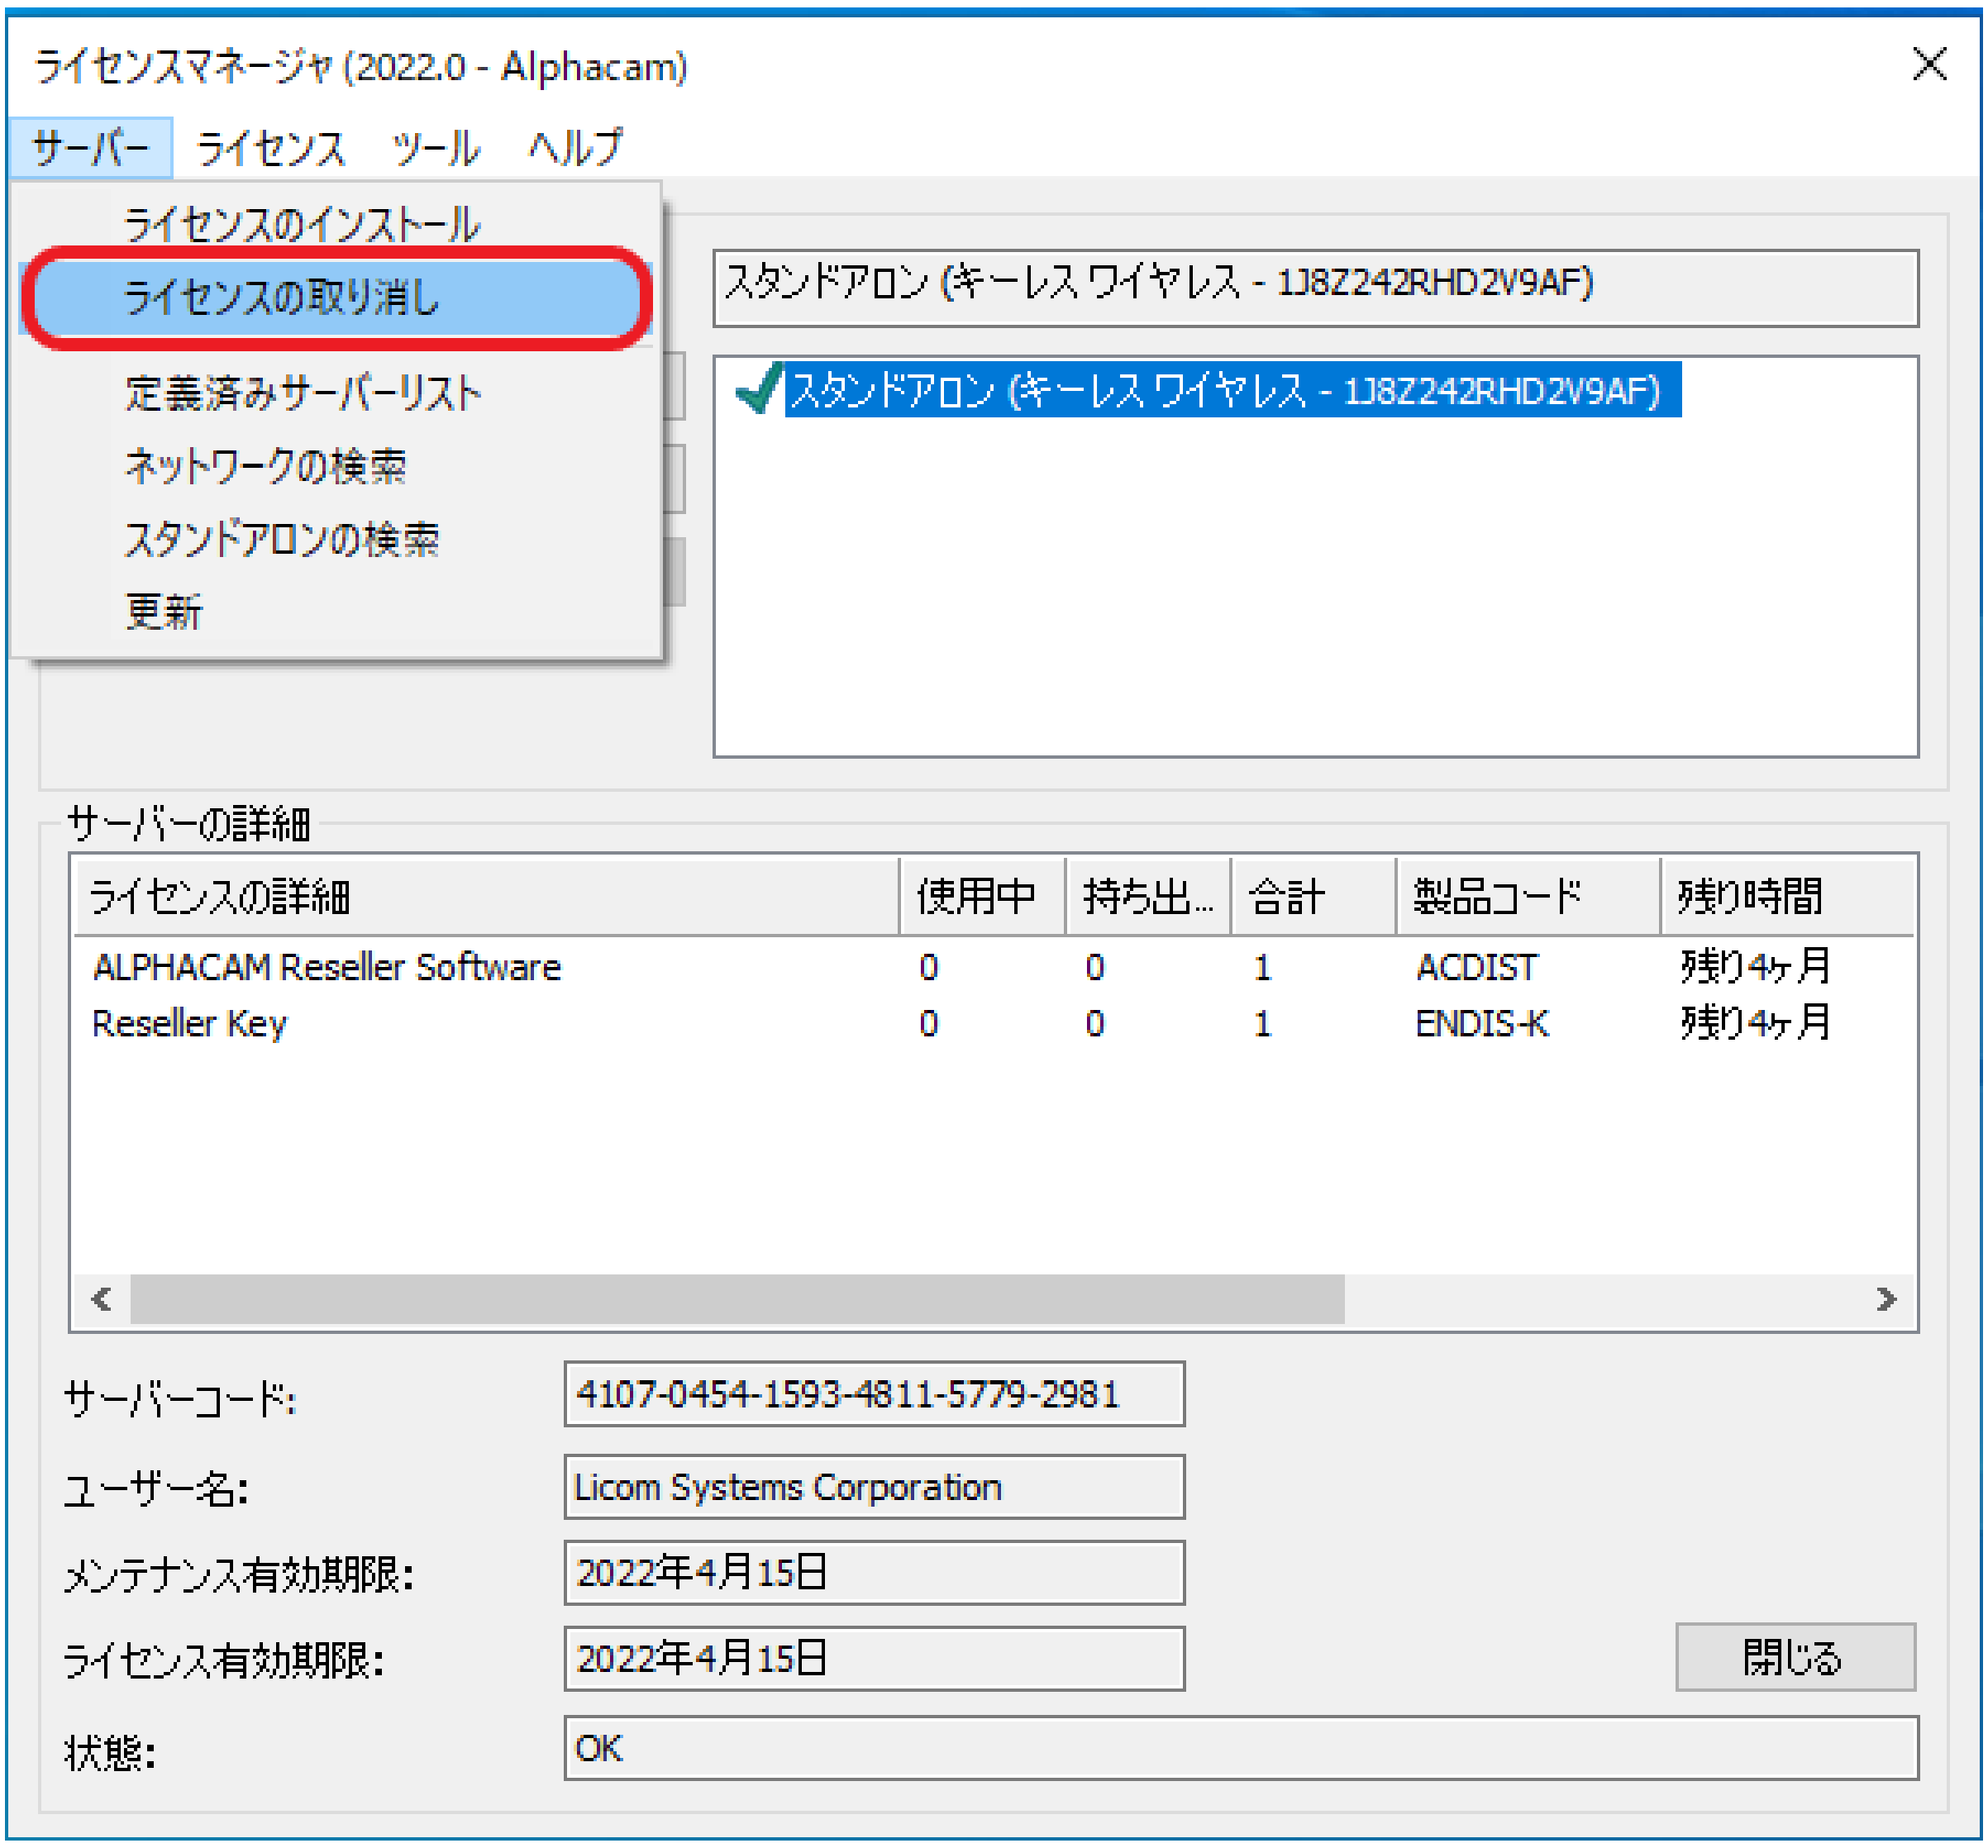

キーレスライセンスを別のPCに移行する

この操作を行うには、ALPHACAMを使用しているPCと、これから使用するPCの両方がインターネット接続している必要があります。

【ALPHACAMを使用しているPCでの操作】

ライセンスマネージャーを起動し、ライセンスの取り消しを行います。

ライセンスマネージャ (2022.0 - Alphacam)
サーバー
ライセンス
ツール
ヘルプ
ライセンスのインストール
ライセンスの取り消し
定義済みサーバーリスト
ネットワークの検索
スタンドアロンの検索
更新
スタンドアロン (キーレス ワイヤレス - 1J8Z242RHD2V9AF)
✓ スタンドアロン (キーレス ワイヤレス - 1J8Z242RHD2V9AF)
サーバーの詳細
閉じる

ライセンスの詳細	使用中	持ち出...	合計	製品コード	残り時間
ALPHACAM Reseller Software	0	0	1	ACDIST	残り4ヶ月
Reseller Key	0	0	1	ENDIS-K	残り4ヶ月

サーバーコード:	4107-0454-1593-4811-5779-2981
ユーザー名:	Licom Systems Corporation
メンテナンス有効期限:	2022年4月15日
ライセンス有効期限:	2022年4月15日
状態:	OK

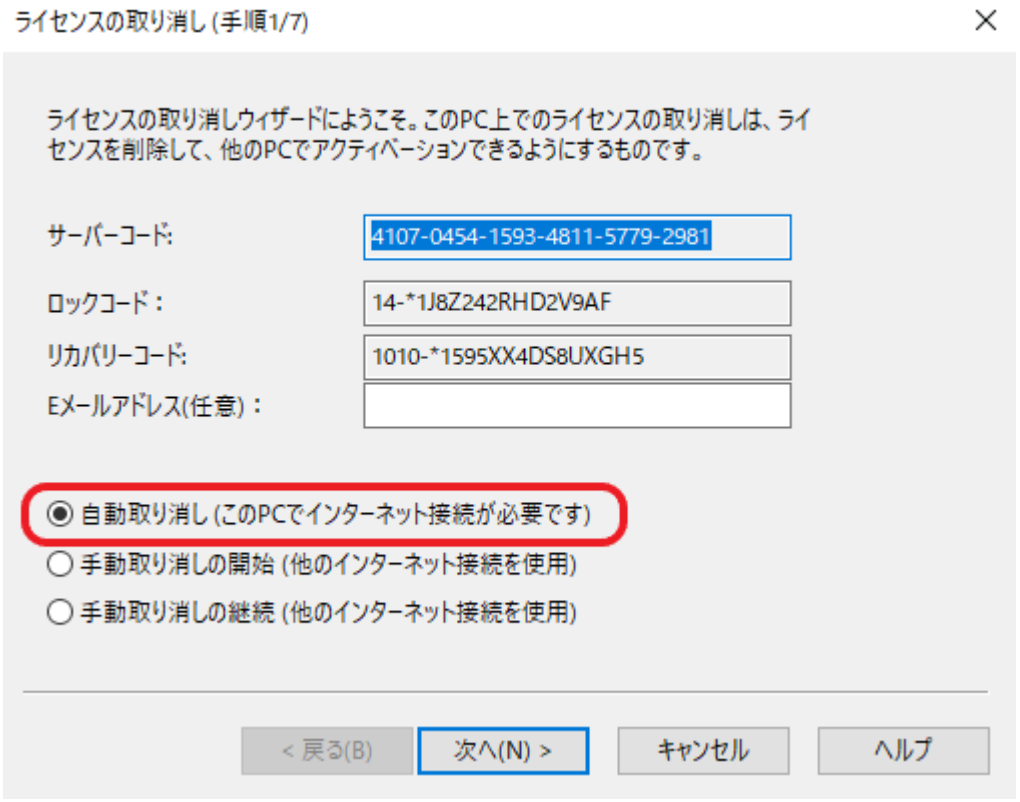

ライセンスの取り消しが完了しました。

【ALPHACAMを使いたいPCでの操作】

ライセンスマネージャーを起動します。

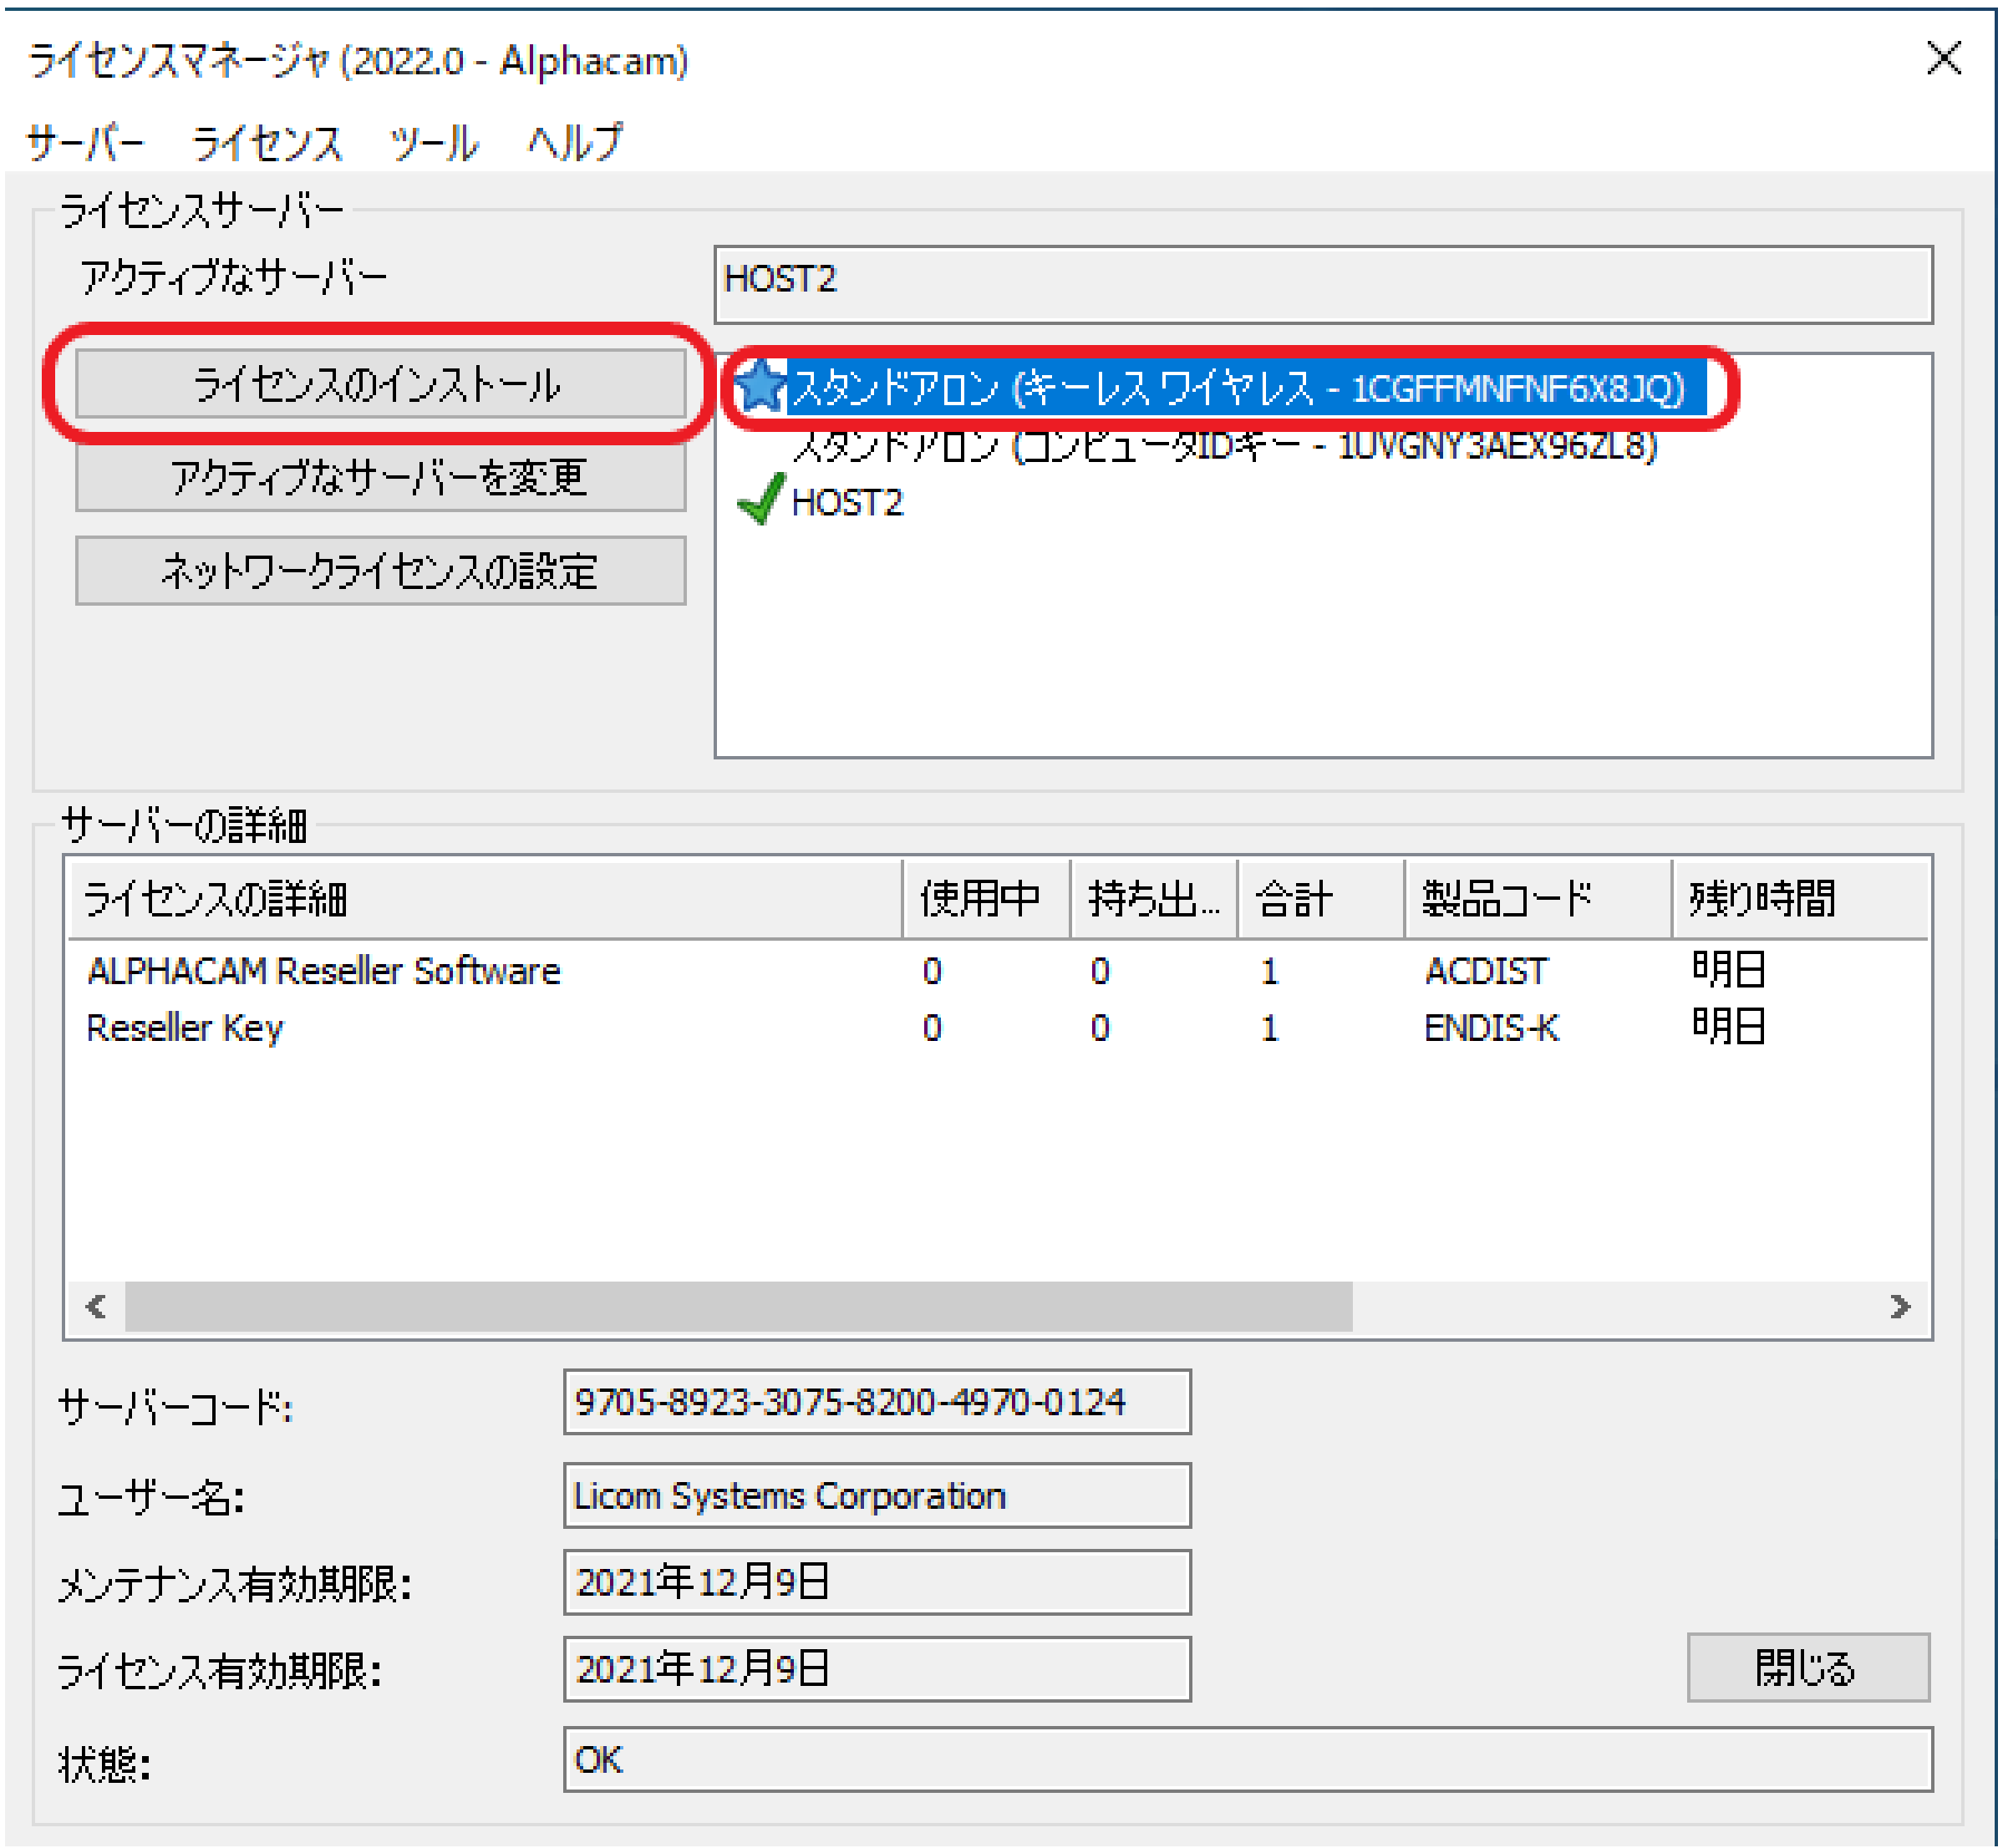

キーレスのロックコードを選択し、ライセンスのインストールを行います。

キーレスのロックコードが表示されないときは「サーバー」「スタンドアロンの検索」を行います。

ライセンスマネージャ (2022.0 - Alphacam)
サーバー
ライセンス
ツール
ヘルプ
ライセンスサーバー
ライセンスのインストール
アクティブなサーバーを変更
ネットワークライセンスの設定
サーバーの詳細
閉じる

アクティブなサーバー: HOST2

スタンドアロン (キーレス ワイヤレス - 1CGFFMNFNF6X8JQ)
スタンドアロン (コンピュータIDキー - 1UVGNY3AEX96ZL8)
✓ HOST2

ライセンスの詳細	使用中	持ち出...	合計	製品コード	残り時間
ALPHACAM Reseller Software	0	0	1	ACDIST	明日
Reseller Key	0	0	1	ENDIS-K	明日

サーバーコード: 9705-8923-3075-8200-4970-0124

ユーザー名: Licom Systems Corporation

メンテナンス有効期限: 2021年12月9日

ライセンス有効期限: 2021年12月9日

状態: OK

サーバーコードはお客様のサーバーコードを入力してください。

ALPHACAMを使用していたPCで表示されたサーバーコードと同じです。

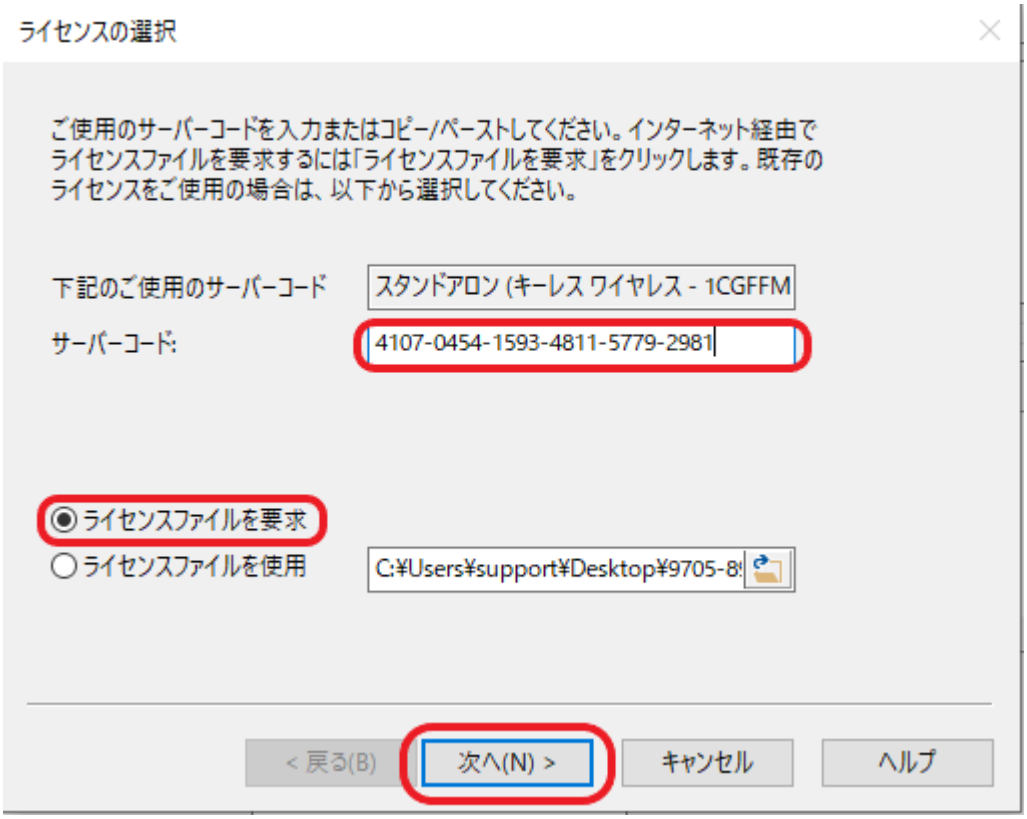
ライセンスの選択
ご使用のサーバーコードを入力またはコピー/ペーストしてください。インターネット経由でライセンスファイルを要求するには「ライセンスファイルを要求」をクリックします。既存のライセンスをご使用の場合は、以下から選択してください。
下記のご使用のサーバーコード
スタンドアロン (キーレス ワイヤレス - 1CGFFM
サーバーコード:
4107-0454-1593-4811-5779-2981
ライセンスファイルを要求
ライセンスファイルを使用
C:¥Users¥support¥Desktop¥9705-8
< 戻る(B)
次へ(N) >
キャンセル
ヘルプ

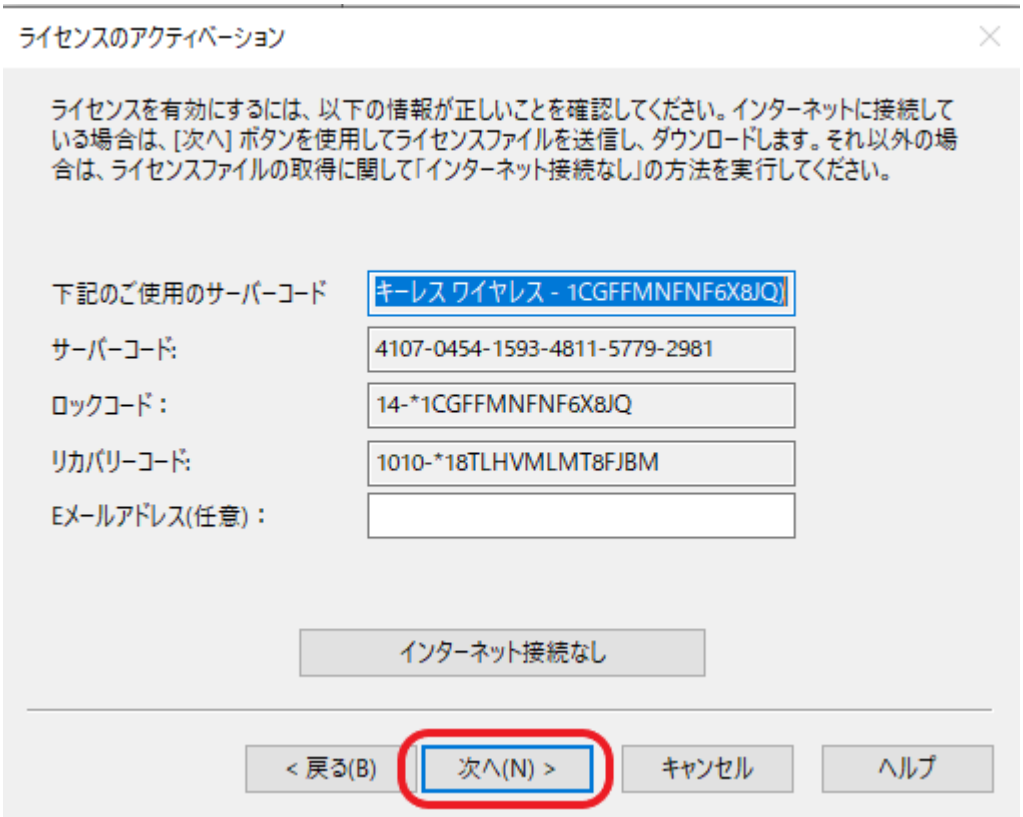
ライセンスのアクティベーション
ライセンスを有効にするには、以下の情報が正しいことを確認してください。インターネットに接続している場合は、[次へ] ボタンを使用してライセンスファイルを送信し、ダウンロードします。それ以外の場合は、ライセンスファイルの取得に関して「インターネット接続なし」の方法を実行してください。
下記のご使用のサーバーコード
キーレス ワイヤレス - 1CGFFMNFNF6X8JQ)
サーバーコード:
4107-0454-1593-4811-5779-2981
ロックコード:
14-*1CGFFMNFNF6X8JQ
リカバリーコード:
1010-*18TLHVMLMT8FJBM
Eメールアドレス(任意):
インターネット接続なし
< 戻る(B)
次へ(N) >
キャンセル
ヘルプ

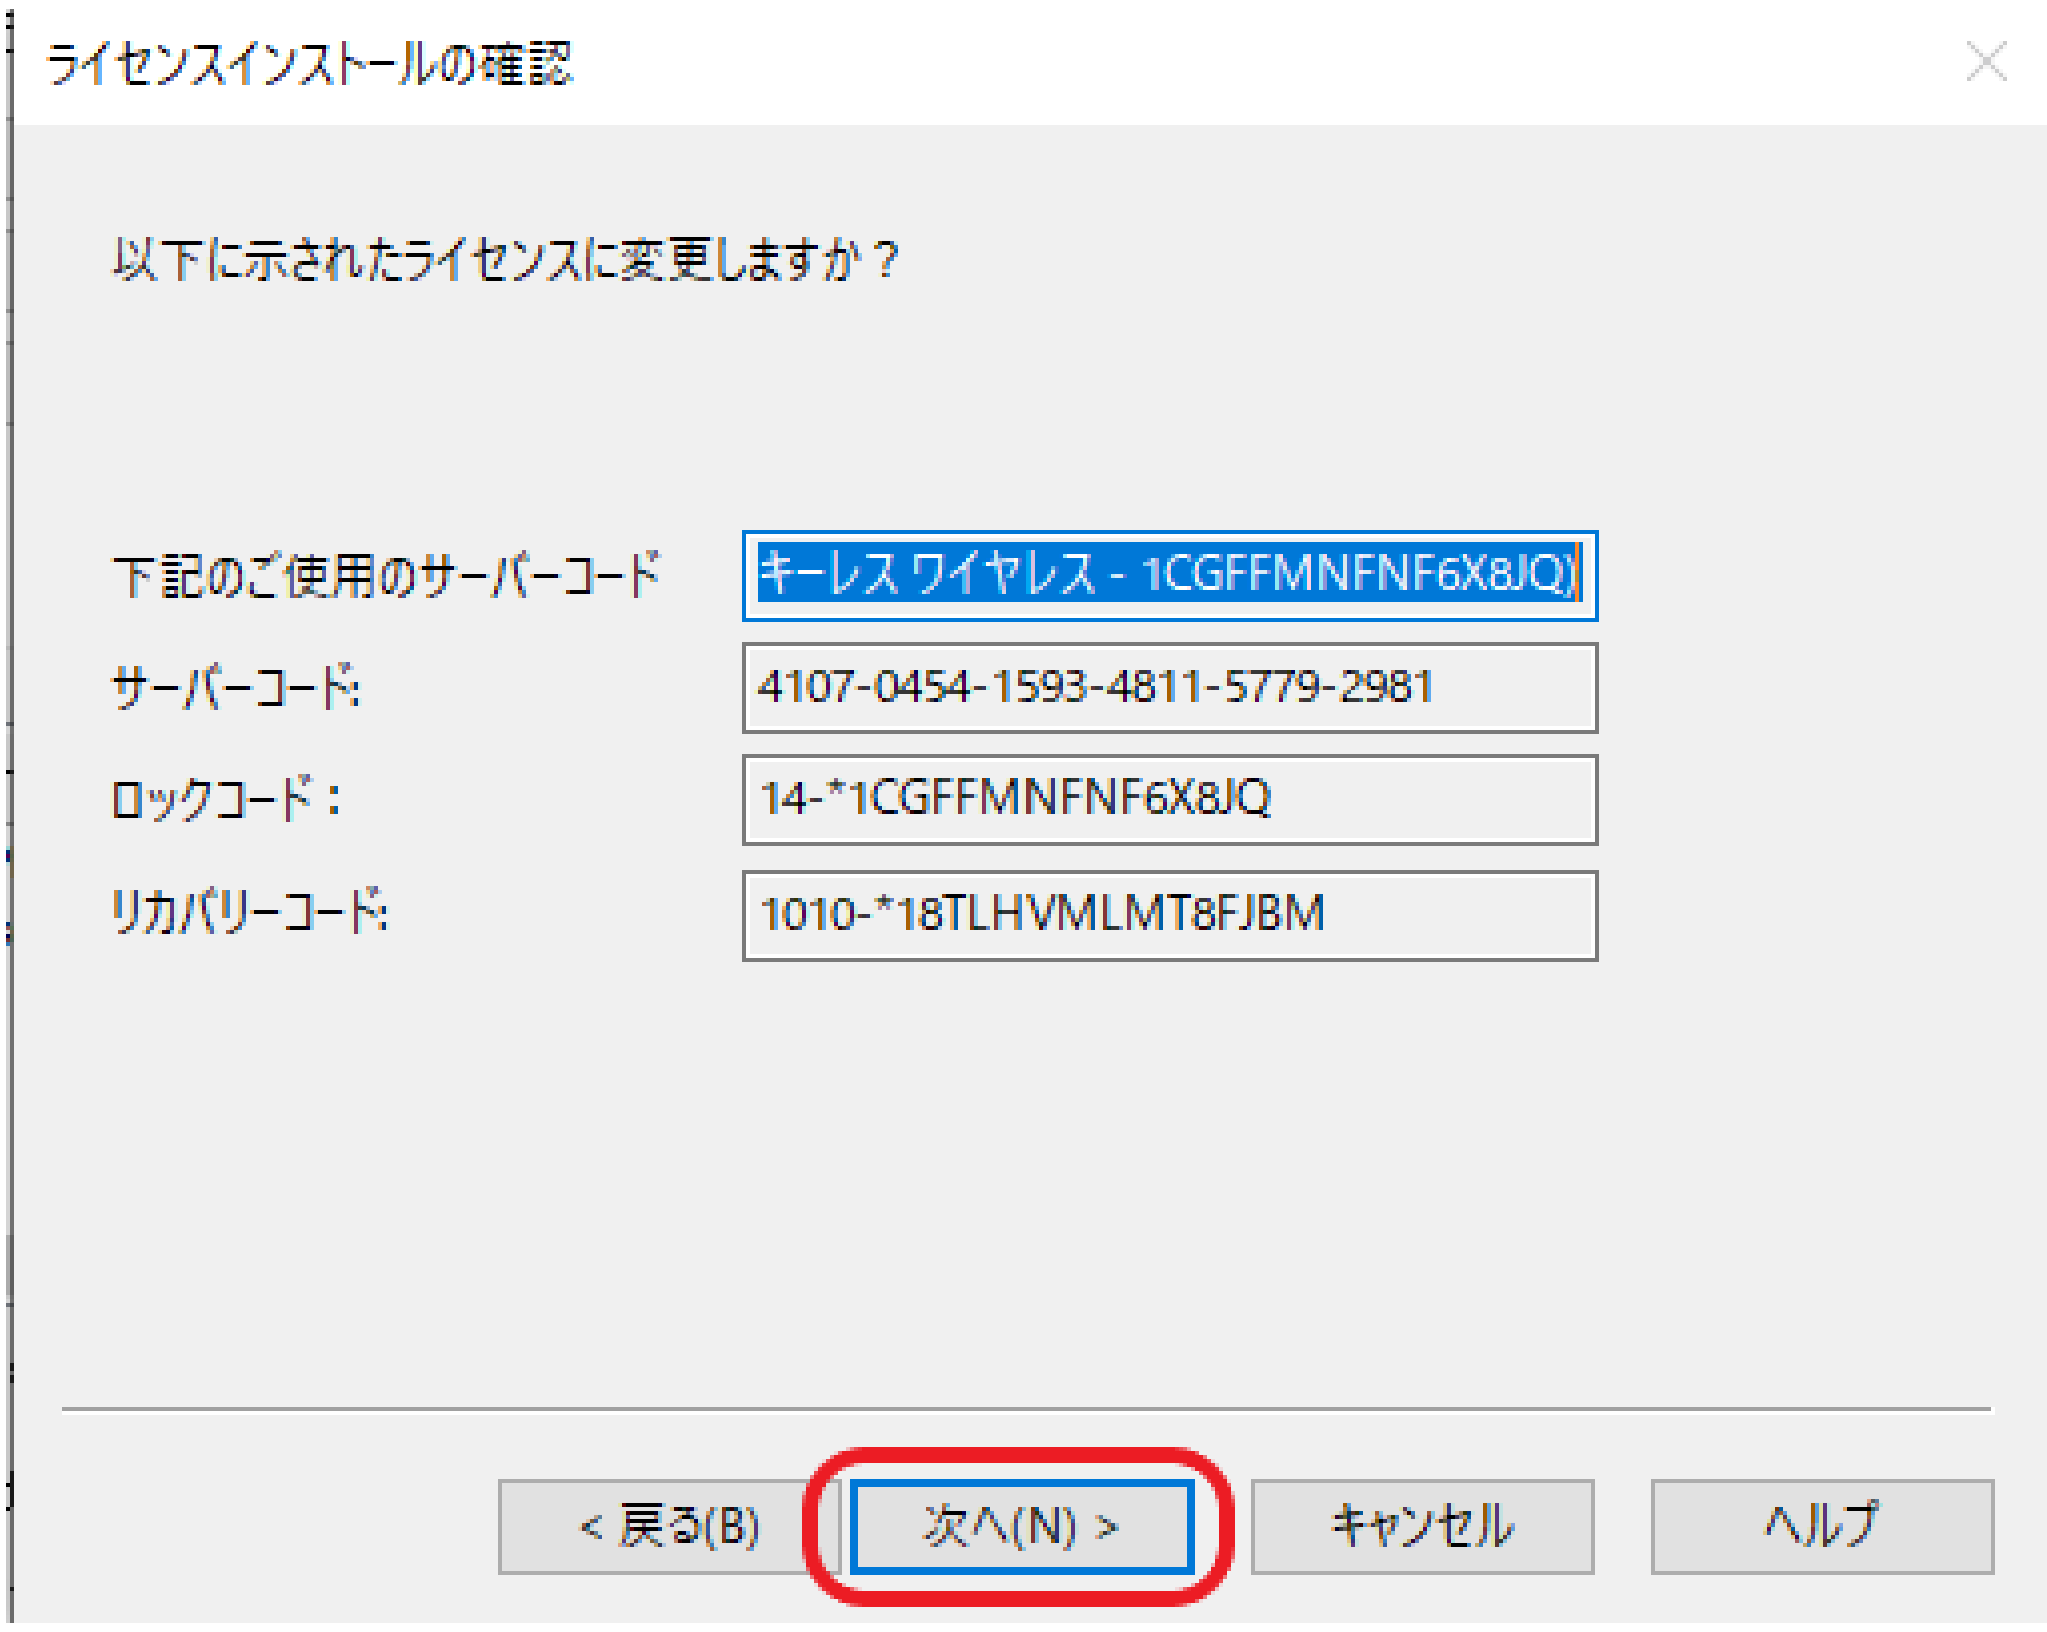



ライセンスインストールの確認

以下に示されたライセンスに変更しますか？

下記のご使用のサーバーコード: キーレス ワイヤレス - 1CGFFMNFNF6X8JQ)

サーバーコード: 4107-0454-1593-4811-5779-2981

ロックコード： 14-*1CGFFMNFNF6X8JQ

リカバリーコード: 1010-*18TLHVMLMT8FJBM

< 戻る(B)
次へ(N) >
キャンセル
ヘルプ

ライセンスインストール完了

ライセンスのインストールに成功しました

< 戻る(B)
完了

ライセンスのインストールが完了し、このPCでALPHACAMを使えるようになります。

※リカバリーコードは、同じパソコン上でロックコードが変わってしまった場合に機能し、ライセンス認証を可能にするものです。リカバリーコードも変わってしまった場合は、Hexagon社にロックコードを解除してもらう必要がある為、弊社までご連絡をお願いいたします。（ロックコードは、OSの再インストールやネットワークカードの交換で変わります。）